


PROXXON

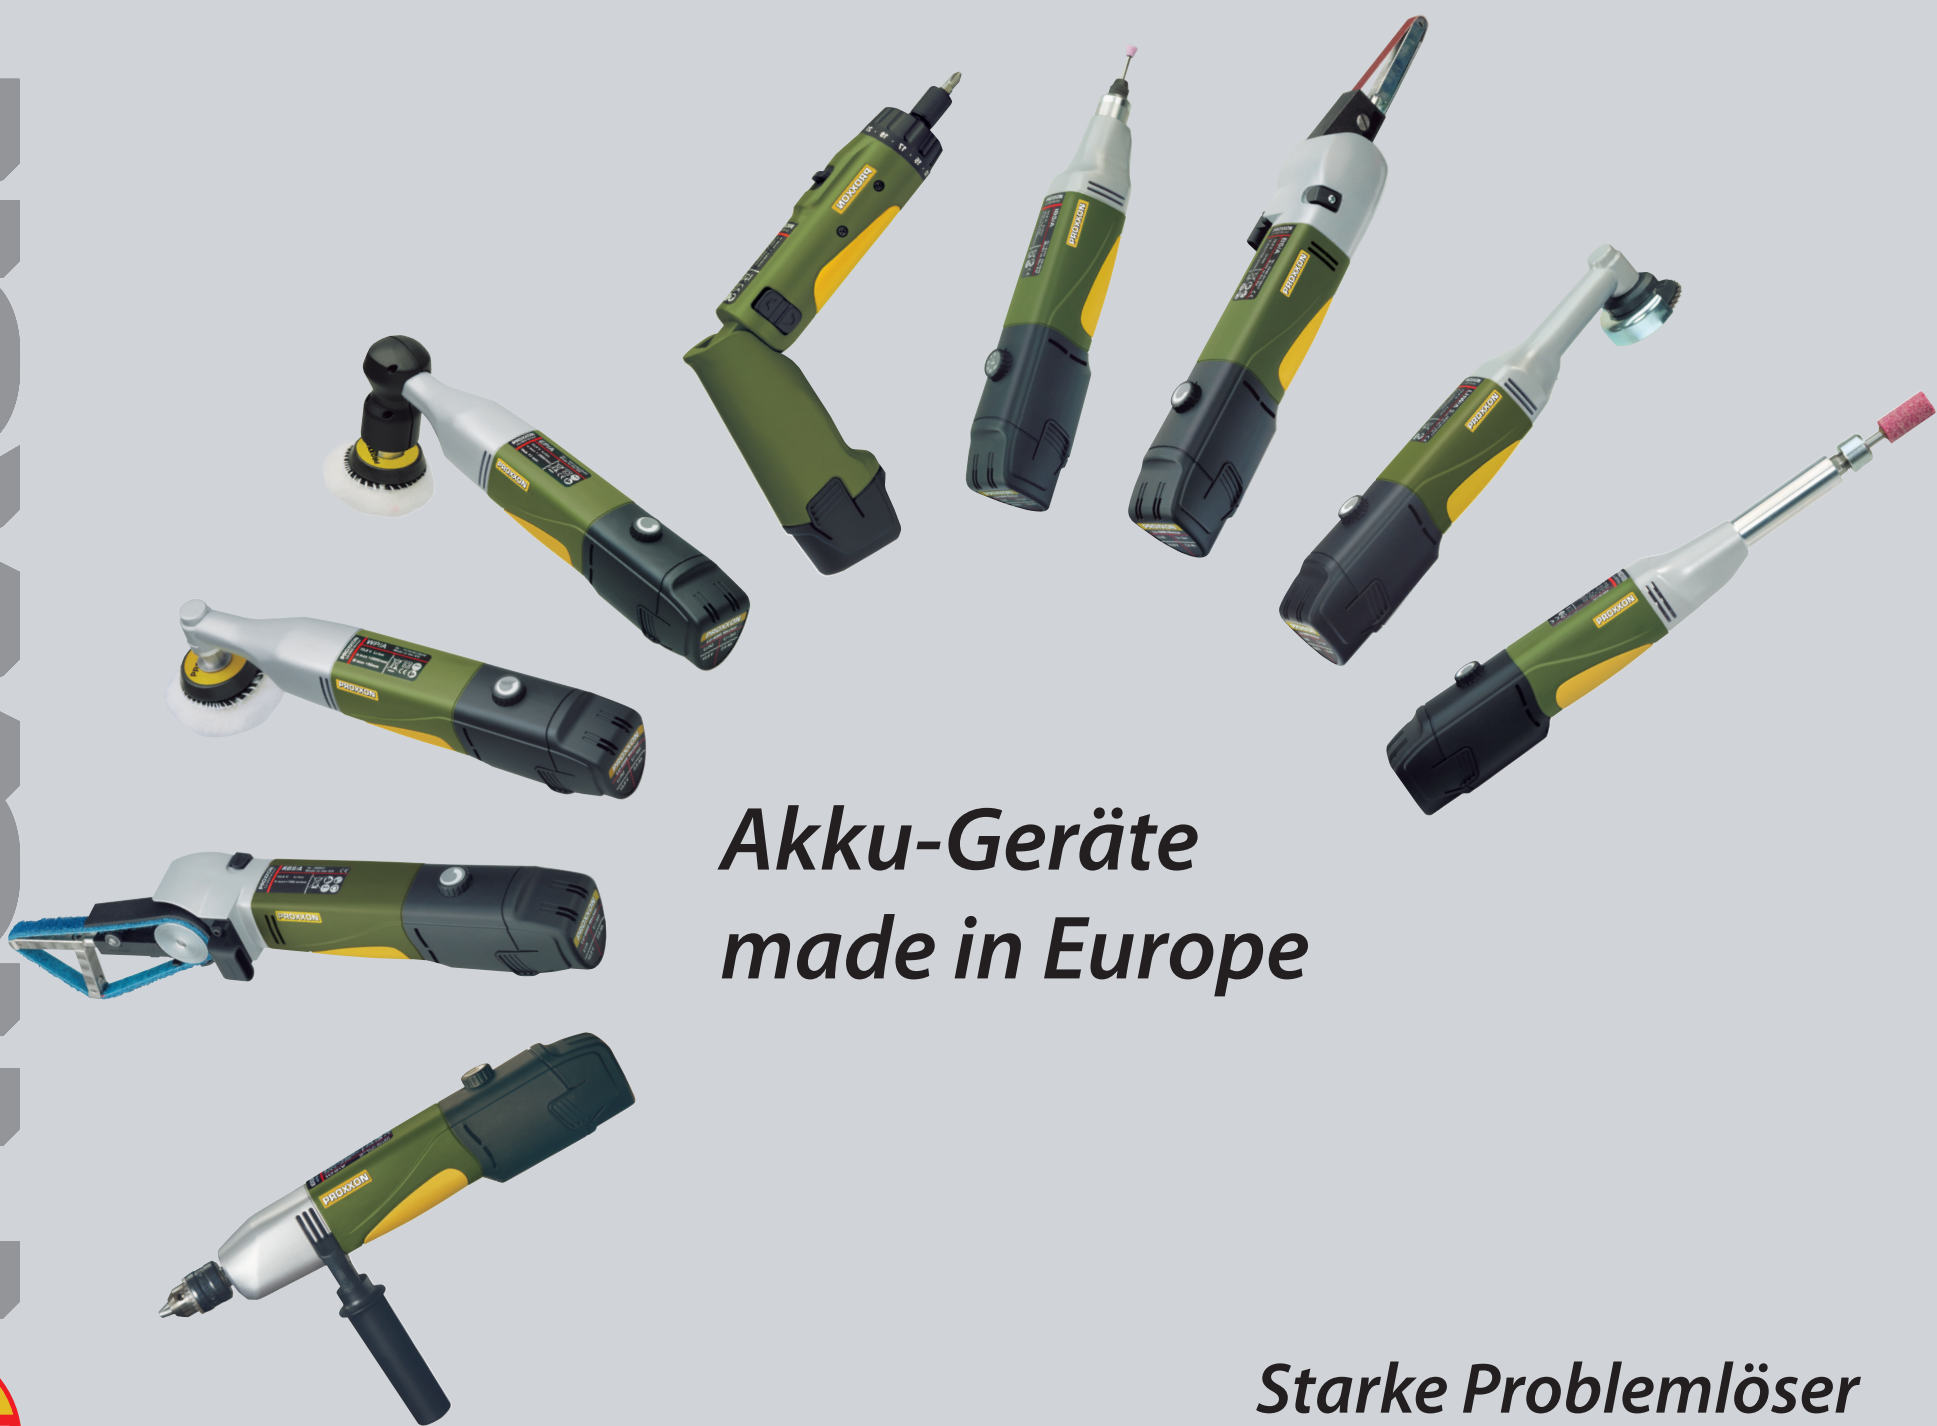

*Akku-Geräte
made in Europe*

*Starke Problemlöser
für Handwerk und Industrie!*

10 Akku-Geräte made in Europe – ein System!

PROXXON
MICROMOT
System

10,8
VOLT

- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah für höchste Leistungsfähigkeit.
- Mit einer Akku-Ladung auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten Arbeitszeit. Keiner schafft mehr in dieser Leistungsklasse!
- Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.
- Alle Geräte mit balanciertem DC-Spezialmotor: durchzugskräftig, leise und langlebig.



EP/A



KS/A



IBS/A



BS/A



WP/A



LHW/A

RBS/A



LGS/A



IGS/A



Hinweis:

Alle Akku-Geräte mit Komplettausstattung sind verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Alle Geräte gibt es auch einzeln, ohne Akku und Ladegerät im Karton verpackt.

Praktisch:
Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrecht aufstellen der Geräte.



Akku-Basis-Set LBX/A. Im bewährten L-BOXX-System.

Extrem flache L-BOXX mit zwei Li-Ionen-Akkus Li/A2 und Akku-Schnellladegerät LG/A2

Mit hochwertiger Formeinlage zur Aufnahme von zwei Akku-Geräten.

Ermöglicht bedarfsgerechte Geräteauswahl für Gewerke wie Metall- und Geländerbau, Automobilbereich, Innenausbau, Instandhaltung. Mit reichlich Platz für Zubehör.

Technische Daten:

Ladegerät 100 – 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g. Akku 10,8 V. 2,6 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 900

Akku-Schnellladegerät LG/A2

Lädt den MICROMOT Li-Ionen-Akku Li/A2 in einer Stunde. Integrierte Temperaturüberwachung. LED-Anzeige: Gelb = lädt, Grün = fertig.

Technische Daten:

Eingang 100 – 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 880



Li-Ionen-Akku Li/A2

Die ausdauernde Kraftquelle für MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

Technische Daten:

10,8 V. 2,6 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896

Separat erhältliche Akku-Geräte **im Karton** wie Industrie-Bohrschleifer IBS/A, Langhals-Winkelschleifer LHW/A, Winkelpolierer WP/A, Exzenterpolierer EP/A, Bandschleifer BS/A, Rohrbandschleifer RBS/A, Knickschrauber KS/A, Industrie-Geradschleifer IGS/A und Langhals-Geradschleifer LGS/A (ohne Koffer, Ladegerät und Akku) können frei kombiniert werden.



Hinweis:

Zwei Li-Ionen-Akkus Li/A2 und Akku-Schnellladegerät LG/A2 gehören zum Basis-Set.



Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff. Zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen.

Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich. Komplett mit Schleifscheibe aus Edelmetall (K 60), Lamellenschleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt). Sicher aufbewahrt im formschönen Kunststoffkoffer. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. 5.000 – 16.000/min. Scheiben Ø 50 mm mit 10 mm-Lochung. Länge 320 mm. Gewicht ca. 800 g (inkl. Akku).

NO 29 815




Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

Wie oben beschrieben, auch mit den genannten Einsatzwerkzeugen. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.



NO 29 817



Gummistützteller

Mit Klettverschluss zur Aufnahme von Korundgebundenen Schleifblättern und Schleifvlies mit rückseitigem Kletthaftbelag.

NO 28 548



Korundgebundene Schleifblätter

Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Für die Bearbeitung gerader und nach außen gewölbter Flächen.

NO 28 549 Korn 80 12 Stück

NO 28 550 Korn 150 12 Stück




Schleifvlies

Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Zum Reinigen und Mattieren von Stahl, Edelstahl und NE-Metall.

NO 28 554 mittel 5 Stück


NO 28 555 fein 5 Stück



Schleifscheiben aus Edelmetall

Zum Schruppen, Schleifen, Schärfen und Entrosten von Metall oder NE-Metall.


NO 28 585 Korn 60



Schleifscheiben aus Silicium-Karbid

Zum Bearbeiten von sehr harten Materialien wie Stein, Glas, Keramik, aber auch gehärtetem Stahl.

NO 28 587 Korn 60



Lamellenschleifer aus Korund

Zum Schleifen und Glätten von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Sehr hohe Abtragsleistung.

NO 28 590 Korn 100

NO 28 591 Korn 240



Korundgebundene Trennscheibe

Mit Gewebe-Einlage. 50 x 1 x 10 mm. Zum Trennen von Stahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz.

NO 28 155 5 Stück




Trennscheibe aus Wolfram-Karbid

Durch Kühlbohrung geringe Hitzeentwicklung. Anwendungsbereiche: Zum Trennen von Holz (insbesondere Fußböden) und Fugenmörtel.

Ø 50 mm.


NO 28 556



Diamantierte Trennscheibe

Zum Herstellen von sehr dünnen Schnitten in harten Materialien wie Glas, Porzellan und Fliesen. Dicke 0,6 mm. Mit 10 mm-Lochung.

NO 28 558



Diamantierte Trenn- und Profilerscheibe

Zum Trennen, Schleifen und Profilieren von sehr harten Materialien wie Glas, Porzellan und Fliesen. Dicke 1 mm. Mit 10 mm-Lochung.

NO 28 557

Mit Getriebekopf aus Alu-Druckguss für hohe Stabilität!

Akku-Bandschleifer BS/A

Zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung. Der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden. Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Sicher aufbewahrt im formschönen Kunststoffkoffer. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Schleifband 10 x 330 mm (verfügbare Schleiffläche 10 x 110 mm). Schleifgeschwindigkeit 200 – 700 m/min. Länge 380 mm. Gewicht ca. 900 g (inkl. Akku).

NO 29 810

Akku-Bandschleifer BS/A

Wie oben beschrieben, mit 4 Schleifbändern. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.



NO 29 812

Schleifbänder für BS/A

Mit Silicium-Karbid zum Schleifen und Entgraten von Glas und Keramik. Auch zum Schleifen von Messing, Stahl und Grauguss.

NO 28 579 Korn 180 5 Stück


Dito, jedoch mit Edelkorund auf reißfester Gewebeunterlage. Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff. 10 x 330 mm.

NO 28 583 Korn 80 5 Stück

NO 28 582 Korn 120 5 Stück

NO 28 581 Korn 180 5 Stück


Weiteres Zubehör für LHW/A



Grobessreinigungsvlies

versetzt mit Schleifkorn. Zum Entrosten, Entlacken, Mattieren, Entzundern von metallischen Oberflächen. Auch zur Vorbereitung von Schweißarbeiten. Rein oberflächliche Wirkung. Ø 50 mm.

NO 28 553



Trenn- und Raspelscheibe aus Wolfram-Karbid

Hohe Abtragsleistung in Holz und weichen Materialien. Gekröpfte Form für optimales Schnitzen und Modellieren von Holz und Fugenmörtel. Kühlbohrungen für geringe Hitzeentwicklung. Ø 50 mm. Mit 10 mm-Lochung.

NO 28 559



Raspelscheibe mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid

Zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Kunststoff und Fiberglas. Nicht für Metallbearbeitung! Ø 50 mm. Mit 10 mm-Lochung.

NO 29 050



Schleifarm durch Knopfdruck bis 60° schwenkbar.

Elektroden-Schleifvorsatz ESV


Zum schnellen und präzisen Anschliff von WIG-Elektroden.
Für optimale Schweißergebnisse.



Gleichmäßiger Längsschliff für hohe Lichtbogenstabilität.

Für Wolfram-Elektroden mit Spitzenwinkel 30° und 60° sowie Durchmesser 1,6 – 2 – 2,4 – 3,2 mm. Einfache Vorwahl durch verschiebbares Führungselement (harteloxiert) mit Festanschlag. Mit zwei Diamant-Schleifscheiben für geringe Rautiefe.

NO 28 614

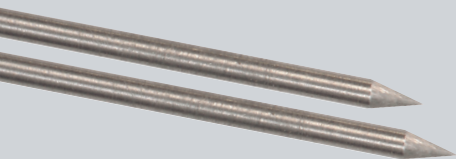

Hinweis:

Der Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A (siehe rechts) als ideales Antriebsgerät gehört nicht zum Lieferumfang.

Ideale Problemlöser für Handwerk und Industrie.



Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A



Zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren, Signieren.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich. Doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und sechs 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 und 3,2 mm) sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit. Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge. Mit 20 mm-MICROMOT-Systempassung für den Einsatz in Bohr- und Horizontalständern. Im Kunststoffkoffer mit 34 Einsatzwerkzeugen, wie hier abgebildet.

Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. 7.000 – 23.000/min. Länge 270 mm. Gewicht ca. 700 g (inkl. Akku).

NO 29 800



Mit 34 Einsatzwerkzeugen in Industriequalität. Alle Schäfte Ø 2,35 mm. Komplett mit sechs 3-fach geschlitzten Stahlspannzangen von 1 bis 3,2 mm.

Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A

Wie links beschrieben, mit 6 MICROMOT-Stahlspannzangen. Jedoch ohne Akku, Ladegerät und ohne Einsatzwerkzeuge. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 802

Hinweis:

MICROMOT-Stahlspannzangen **1** sind gehärtet und haben dadurch eine hohe, beständige Federkraft. Sie behalten die erforderliche Genauigkeit auch nach langem Gebrauch (nicht vergleichbar mit ungehärteten, 4-fach geschlitzten Spannzangen und solchen aus Messing oder Aluminium). Durch 3-fach Schlitzung, **2** die wesentlich schwieriger zu fertigen ist als 4-fach-Schlitzung, existiert ein besseres Bett. **3** Dies ist wichtig für das zentrische Fassen von Schäften mit geringem Durchmesser.





Akku-Rohrbandschleifer RBS/A

Für perfekte Oberflächen ohne zeitraubende Nacharbeit von Hand. Ideal für Arbeiten auch im VA-Geländer- und Rohrleitungsbau.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Der Schleifarm kann durch Knopfdruck bis zu 60° abgewinkelt werden. Inkl. 4 Schleifbänder (2x K 80, 2x K 180) und 2 Satinierbänder. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Schleifband 10 x 330 mm. Verfügbare Schleiffläche ca. 10 x 50 mm und 10 x 70 mm. Bandgeschwindigkeit 200 – 700 m/min. Gewicht ca. 900 g (inkl. Akku).

NO 29 830



Akku-Rohrbandschleifer RBS/A

Wie oben beschrieben mit Zubehör. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.



NO 29 832


Hinweis:
Alle Akku-Geräte mit Komplettausstattung sind verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den Inhalt.



Schleifbänder


Mit Silicium-Karbid zum Schleifen und Entgraten von Glas und Keramik. Auch zum Schleifen von Messing, Stahl und Grauguss.

NO 28 579 Korn 180 5 Stück

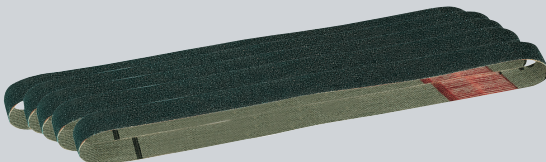

Dito, jedoch mit Edelkorund auf reißfester Gewebeunterlage. Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff. 10 x 330 mm.


NO 28 583 Korn 80 5 Stück
NO 28 582 Korn 120 5 Stück
NO 28 581 Korn 180 5 Stück



Satinierbänder

Auf reißfester Gewebeunterlage. Zum Schleifen und Satinieren von Metall, NE-Metall und vor allem Edelstahl. 10 x 330 mm.

NO 28 576 Fein 4 Stück

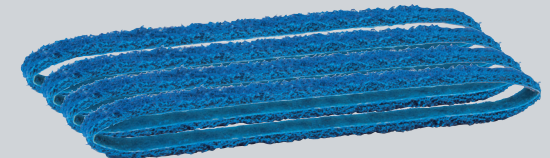

Für perfekte Oberflächen, wenn es eng wird!

Akku-Exzenterpolierer EP/A

Fein ausgewuchtete Exzentermechanik (11 mm Hub) ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Mit reichlich Zubehör: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V2) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Drehzahlbereich 1.100 – 2.800/min. Exzenter 11 mm Hub. Länge 305 mm. Gewicht 950 g (inkl. Akku).

NO 29 835



Akku-Exzenterpolierer EP/A

Wie oben beschrieben, mit Zubehör. **Jedoch ohne Akku und Ladegerät.** Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.



NO 29 837

Schaumstützteller



Mit vollflächiger Hartschaum-Klettaufnahme.

NO 29 074 Ø 30 mm
NO 29 098 Ø 50 mm



Superfeine Schleifscheiben



Aus Silicium-Karbid. Zum Vorschleifen und Endbehandeln von Füllern und Lacken, zum Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen.

NO 28 667 12 Stück Korn 400
NO 28 668 12 Stück Korn 1000
NO 28 670 12 Stück Korn 2000

Flexible Schleifpads



Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Passt sich durch Schaumkörper unebenen Flächen genau an. Silicium-Karbid mit hervorragender Standzeit dank Unterlage mit Netzstruktur (verhindert Zusetzen durch Staub). Ideal für Smart-Repair (Automotive), Feinschleifen vor dem Lackieren, Nachbearbeitung von 3D-Druckteilen. Ø 50 mm.

NO 28 672 6 Stück K 1000
NO 28 674 6 Stück K 2000

Lammfell-Polierhaube



Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Ø 50 mm.

NO 28 664 2 Stück

Polierfilzscheibe, mittelhart



Zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Ø 50 mm.

NO 28 666 2 Stück



Akku-Winkelpolierer WP/A

Rotierende Bewegung für zügigen Polierfortschritt sowie zum Reinigen, Entrosten und den „letzten Schliff“ nach dem Lackieren.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Mit reichlich Zubehör: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V2) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Drehzahlbereich 1.100 – 2.800/min. Länge 305 mm. Gewicht 950 g (inkl. Akku).

NO 29 820



Akku-Winkelpolierer WP/A

Mit oben beschriebenem Zubehör. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.



NO 29 822

Profi-Polierschwämme Ø 30 mm



Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack- und Metallflächen und anschließendem stufenweisem Polieren. Ø 30 x 25 mm (konisch).


- NO 29 078 2 Stück weich (schwarz)
- NO 29 077 2 Stück mittel (gelb)
- NO 29 076 2 Stück hart (weiß)

Profi-Polierschwämme Ø 50 mm

Ø 50 x 25 mm (konisch).

- NO 29 092 2 Stück weich (schwarz)
- NO 29 094 2 Stück mittel (gelb)
- NO 29 096 2 Stück hart (weiß)

Wellenrandscheiben



Aus Silicium-Karbid. Zur Bearbeitung von Lacken an engen Problemstellen. Auch zum Beheben von Schäden wie Staubeinschlüssen oder Lackläufern, insbesondere im Automobilbereich (Spot-Repair). Ø 30 mm.

- NO 29 082 12 Stück Korn 1.000
- NO 29 084 12 Stück Korn 2.500

Radierscheibe




Zum Entfernen von Kleberesten, Folien und sonstigen Verunreinigungen von blanken oder lackierten Oberflächen. Ideal zum Entfernen der Klebereste von Wuchtgewichten bei Leichtmetall-Felgen. Ø 50 mm. Nur für Winkelpolierer.

NO 29 068

Profi-Set zum Feinschleifen und Polieren. Mit 80 mm-Verlängerung und 30 mm-Schaumstützteller

Für Reparaturen und Arbeiten an engen Stellen, z. B. an Motorrädern, Felgen, im Pkw-Innenbereich und -Motorraum. 80 mm-Verlängerung für tief liegende Problemstellen. Zum Lieferumfang gehören neben Verlängerung und 30 mm-Schaumstützteller je 12 Wellenrand-Schleifscheiben K 1000 und K 2500 sowie je ein konischer Polierschwamm hart, mittel und weich. Nur für Winkelpolierer.

NO 29 070

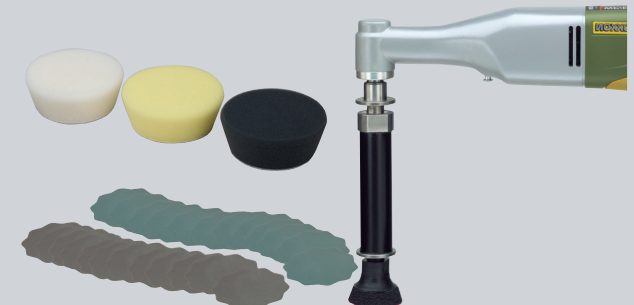

Leicht, handlich und extrem ausdauernd!

Akku-Knickschrauber KS/A



Praktisch:

Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrecht aufstellen der Geräte.

Zum Schrauben auf engstem Raum. Mit elektromechanischer Abschaltung für 21-fache Drehmomentvorwahl: von 0,25 – 2,5 Nm bei hoher Wiederholgenauigkeit.


Automatische Spindelarrretierung beim Überschreiten der vorgeählten Drehmomente. Sehr praktisch: Verschraubungen können dann bei Bedarf „per Hand“ nachgezogen werden. Sechskantaufnahme für 1/4"-Standardbits mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Eingebaute LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich.

Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Sonstige technische Daten:

10,8V. 250/750/min. Länge 300 mm. Gewicht ca. 600 g (inkl. Akku).

NO 29 840



Komplett mit zwölf 1/4"-Bits in Industriequalität. Davon 9 Bits in 25 mm Standardlänge (PH 0 – 1 – 2, HX 3 – 4 – 5, TX 10 – 15 – 20) sowie 3 Bits in extralanger Version (80 mm) für Sacklöcher (PH 1 – FD 3 und 5).

Akku-Knickschrauber KS/A

Wie links beschrieben (inkl. zwölf 1/4"-Bits).
Jedoch ohne Akku und Ladegerät.
Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.



NO 29 842

Hinweis:

Alle Akku-Geräte mit Komplettausstattung sind verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den Inhalt.



Akku-Langhals-Geradschleifer LGS/A

Zur Aufnahme von 6 mm-Schäften.

Mit 75 mm langem, schlankem Spindelhalbs für Innenschleife und andere schwer zugängliche Stellen. Hohe Leistung bei kompakter Bauform: mit 800 g deutlich leichter als klassische Geradschleifer. Werkzeugaufnahme mittels ER11-Spannzange. Zum Lieferumfang gehören ein Edelmetall-Schleifstift K 36, Li-Ionen-Akku Li/A2 und Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V, 2,6 Ah, 7.000 – 23.000/min. Länge 345 mm. Gewicht 800 g (inkl. Akku).

NO 29 860

Akku-Langhals-Geradschleifer LGS/A

Wie oben beschrieben mit Edelmetall-Schleifstift K 36. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 862

Akku-Industrie-Geradschleifer IGS/A

Für kraftvolles Arbeiten bei niedrigen Drehzahlen!

Ideal zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen mit 6 mm Durchmesser. Zum Bürsten, Schleifen, Mattieren, Entgraten und Strukturieren von Holz. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse. Zahnkranzfutter in Industrieausführung für Schäfte von 0,5 – 6,5 mm. Zum Lieferumfang gehören eine Stahldraht-Rundbürste (50 mm), Li-Ionen-Akku Li/A2 und Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V, 2,6 Ah, 1.500 – 4.200/min. Länge 290 mm. Gewicht 970 g (inkl. Akku).

NO 29 850

Akku-Industrie-Geradschleifer IGS/A

Wie oben beschrieben, mit einer Stahldraht-Rundbürste (50 mm). Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 852



Für Schaftwerkzeuge mit Ø 6 mm.
Zum Lieferumfang gehört ein Edelmetall-Schleifstift K 36.



PROXXON – *the fine tool company!*



PROXXON GmbH

Industriepark Region Trier

Dieselstraße 3 - 7

DE-54343 Föhren

Telefon 0 65 02 - 93 17 - 0 • Telefax 0 65 02 - 93 17 - 100

E-Mail: office@proxxon.com • www.proxxon.com